




COLORI DISPONIBILI *

				
ACCIAIO	Rosso Tegola	Marrone Scuro	Verde Muschio	Grigio Ardesia
ALLUMINIO	Rosso Tegola	Marrone Scuro	Verde Muschio	Grigio Ardesia
RAME NATURALE				

* altre colorazioni su richiesta

DIMENSIONE LASTRA ED APPOGGI
 Larghezza : 1.186 mm (1.125 mm utile)
 Lunghezza : da 460 mm a 6.060 mm
 Passo stampata longitudinale: 350 mm

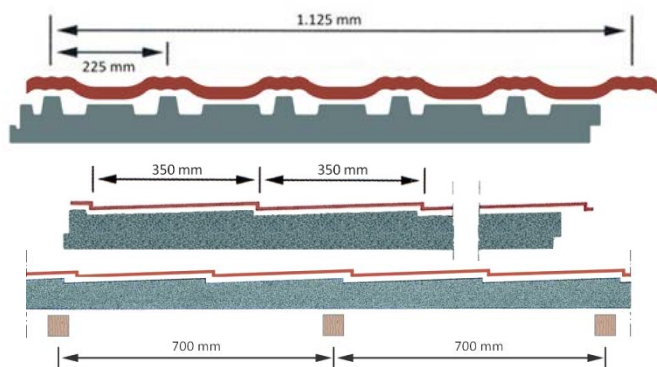

PANNELLO MARSIGLIA SEMPLICE

Il **Pannello Marsiglia Semplice** implementa la gamma dei prodotti Tegomont® offrendo una sagoma molto simile a quella utilizzata nelle coperture di tegole in terracotta. La copertura coibentata e ventilata così composta permette un maggior confort abitativo sia in estate che in inverno oltre a ridurre sensibilmente i consumi energetici.

La coibentazione Silvermont®, EPS a lambda migliorato, applicata nella parte inferiore della lastra semplice planus, grazie alla composizione delle perle di polistirene combinate all'origine con polvere di carbonio ed ai canali di ventilazione, è la soluzione economica e veloce nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazione di edifici.

CARATTERISTICHE MATERIALI

ACCIAIO

Spessore	0,5 mm
Peso	5,17 kg/m ²
Verniciatura	Poliestere (spess. 25µ sulla faccia a vista e spess. 5-7µ sulla faccia interna)

ALLUMINIO

Spessore	0,7 mm
Peso	2,50 kg/m ²
Verniciatura	Poliestere (spess. 25µ sulla faccia a vista e spess. 5-7µ sulla faccia interna)

RAME NATURALE

Spessore	0,6 mm
Peso	7,08 kg/m ²

COIBENTAZIONE

Silvermont®	Polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse a lambda migliorato, combinato all'origine con polvere di carbonio a struttura molecolare simile alla grafite	
Tipo	EPS 120	
Conducibilità termica dichiarata λ_D	0,030 W/mK	
Reazione al fuoco	Classe E secondo la norma EN 13501-1	

PANNELLO MARSIGLIA SEMPLICE

Spessori diversi dagli standard producibili su richiesta

PESO
Kg/m²

CARICHI AMMISSIBILI
 Uniformemente distribuiti in daN/m² su 4 appoggi
INTERASSE D'APPOGGIO 700 mm
 Comparazione: 1 daN = 1,02 Kg

TIPOLOGIA PANNELLO	Spessore medio (mm)	Spessore massimo (mm)	Coefficiente di resistenza termica R_D (m ² K/W)	PESO			CARICHI AMMISSIBILI		
				ACCIAIO	ALLUMINIO	RAME	ACCIAIO	ALLUMINIO	RAME
SMALL	60,0	93,0	2,00	6,58	3,91	8,49	270	220	210
MEDIUM	100,0	133,0	3,33	7,57	4,90	9,48	290	240	230
LARGE	130,00	163,00	4,33	8,31	5,64	10,22	310	260	250

Lastra stampata tipo tegola marsigliese con applicata coibentazione Silvermont® ventilata

GAMMA PRODOTTI



Tegomont s.u.r.l. - Via Novara n° 14 - 21010 ARSAGO SEPRIO (VA)
 Reg. Impr. / C.F. / P.Iva 01558740120 - CCIAA / REA N° 190678
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v. Tel. +39 0331 769316 Fax +39 0331 767121
 www.tegomont.com info@tegomont.com Skype: tegomont



Associato a GBC Italia - Green Building Council Italia.
 L'associazione ha come riferimento l'esperienza dell' USGBC - Green Building Council USA - e il sistema di classificazione LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - il sistema di rating per la classificazione degli edifici sostenibili.