

### SISTEMA ANTICADUTA PER LAVORARE IN SICUREZZA

Le caratteristiche peculiari della linea vita SECURMONT sono quelle di un **bassissimo impatto visivo** dopo il montaggio e della sua **installazione direttamente sulla copertura** TEGOMONT Standard o TEGOMONT Grecamont.

Le piastre ed i supporti, infatti, vengono verniciati con lo stesso colore della copertura e di conseguenza le parti evidenti rimangono **solo il cavo ed i tenditori**.

Inoltre la linea vita SECURMONT è testata e certificata per essere installata su lastre e pannelli TEGOMONT **senza la necessità di ancorarsi alla struttura sottostante la copertura**.

Sicurezza **presente** e certificata ma **"invisibile"** sul tetto


### I COMPONENTI LA LINEA VITA



#### PIASTRA DI TESTATA PER TEGOMONT STANDARD

in acciaio zincato Classe C secondo la UNI EN 795 – 2002 completa di rivetti per il fissaggio e barre di rinforzo inferiori. Da montare sopra la copertura.


Le piastre verranno consegnate colorate o rosso wrinkled o marrone.



#### PIASTRA INTERMEDIA PER TEGOMONT STANDARD

in acciaio zincato Classe C secondo la UNI EN 795 – 2002 completa di rivetti per il fissaggio e barre di rinforzo inferiori. Da montare sopra la copertura.


Le piastre verranno consegnate colorate o rosso wrinkled o marrone.



#### PIASTRA DI TESTATA PER TEGOMONT GRECAMONT

in acciaio zincato Classe C secondo la UNI EN 795 – 2002 completa di rivetti per il fissaggio. Da montare sopra la copertura.


Le piastre verranno consegnate colorate o rosso wrinkled, marrone o bianco grigio.



#### PIASTRA INTERMEDIA PER TEGOMONT GRECAMONT

in acciaio zincato Classe C secondo la UNI EN 795 – 2002 completa di rivetti per il fissaggio. Da montare sopra la copertura.

Le piastre verranno consegnate colorate o rosso wrinkled, marrone o bianco grigio.



#### DISPOSITIVO PER L'ESECUZIONE RAPIDA DEL COLLAUDO A 5 kN

In acciaio zincato, va utilizzato solo in fase di collaudo per bloccare la fisarmonica delle piastre di testata. Ultimata la verifica, **togliere i dispositivi** per permettere il corretto funzionamento dei supporti.



#### AMMOTENDITORE INDEFORMABILE IN ACCIAIO INOX

Ha la funzione di assorbire l'energia generata in caso di caduta. Lavorando in compressione non va necessariamente sostituito in caso di caduta.

**Regola ed indica il tensionamento del cavo agevolando il collaudo di trazione statica a 5 kN previsto dalla norma UNI EN 795 – 2002.**

Sistema anticaduta per lavorare in sicurezza

## GAMMA PRODOTTI COMPLEMENTARI



Tegomont s.u.r.l. - Via Novara n° 14 - 21010 ARSAGO SEPRIO (VA)  
Reg. Impr. / C.F. / P.Iva 01558740120 - CCIAA / REA N° 190678  
Capitale sociale € 20.000,00 i.v. Tel. +39 0331 769316 Fax +39 0331 767121  
www.tegomont.com info@tegomont.com Skype: tegomont



Associato a GBC Italia - Green Building Council Italia.  
L'associazione ha come riferimento l'esperienza dell' USGBC - Green Building Council USA - e il sistema di classificazione LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - il sistema di rating per la classificazione degli edifici sostenibili.



## I COMPONENTI LA LINEA VITA



### KIT DI TENSIONAMENTO

Tenditore a canaola chiusa, occhio e forcella, + kit fissaggio del cavo composto da n° 6 morsetti e n° 2 redance.



### MANICHETTE TERMORETRAIBILI

Coppia di manichette termoretraibili anti manomissione per morsetti.



### CAVO

in acciaio inox aisi 316 o in acciaio zincato. Diam. 10 mm a 133 fili. Carico di rottura inox 60 kN – zincato 67 kN



### ANCORAGGIO CLASSE A2 DIRITTO

in acciaio zincato e verniciato. Adatto a prevenire l'effetto pendolo dell'operatore negli angoli della copertura nonché a creare risalita dal punto di accesso.

**E' necessario l'ancoraggio alla struttura portante sottostante.**



### ANCORAGGIO CLASSE A SAGOMATO

in acciaio zincato e verniciato. Adatto a prevenire l'effetto pendolo dell'operatore negli angoli della copertura nonché a creare risalita dal punto di accesso.


**E' necessario l'ancoraggio alla struttura portante sottostante.**



### ANCORAGGIO CLASSE A CON BASE

In acciaio zincato e verniciato. Adatto a prevenire l'effetto pendolo dell'operatore negli angoli della copertura nonché a creare risalita dal punto di accesso.

**Da montare sulla copertura senza l'ancoraggio alla struttura portante sottostante**

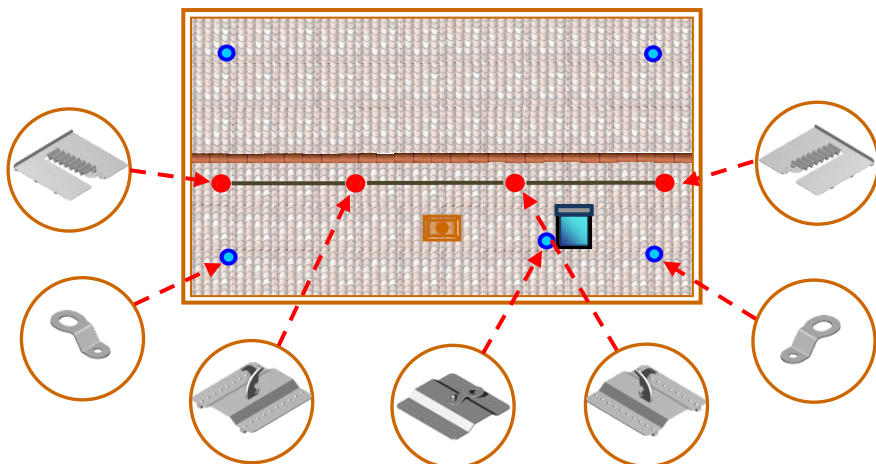

### ASSISTENZA TECNICA

La nostra società, a fronte della consegna da parte del cliente della pianta del tetto dettagliata, fornisce uno schema di elementi SECURMONT correttamente posizionati per mettere in sicurezza la copertura.

A corredo della linea vita viene consegnato all'installatore un manuale di riferimento con istruzioni varie.

Lo stesso documento contiene anche il form per la dichiarazione di conformità che lo stesso operatore, terminato il montaggio ed effettuato il collaudo di trazione statica, potrà compilare e consegnare al proprietario dell'immobile

Sistema anticaduta per lavorare in sicurezza

## GAMMA PRODOTTI COMPLEMENTARI



Tegomont s.u.r.l - Via Novara n° 14 - 21010 ARSAGO SEPRIO (VA)  
 Reg. Impr. / C.F. / P.Iva 01558740120 – CCIAA / REA N° 190678  
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v. Tel. +39 0331 769316 Fax +39 0331 767121  
 www.tegomont.com info@tegomont.com Skype: tegomont



Associato a GBC Italia - Green Building Council Italia.  
 L'associazione ha come riferimento l'esperienza dell' USGBC - Green Building Council USA - e il sistema di classificazione LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - il sistema di rating per la classificazione degli edifici sostenibili.