




COLORI DISPONIBILI *

ACCIAIO	Rosso Tegola	Marrone Scuro	Verde Muschio	Grigio Ardesia	Rosso Anticato
ALLUMINIO	Rosso Tegola	Marrone Scuro	Verde Muschio	Grigio Ardesia	Rosso Anticato
RAME NATURALE					

* altre colorazioni su richiesta

DIMENSIONE LASTRA ED APPOGGI
 Larghezza : 1.060 mm (1.000 mm utile)
 Lunghezza : da 800 mm a 7.450 mm
 Passo stampata longitudinale: 350 mm

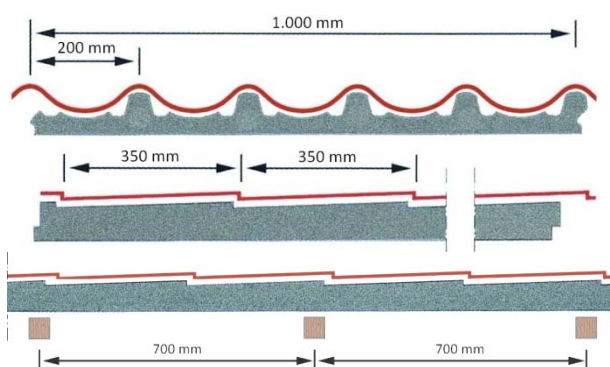

PANNELLO STANDARD SEMPLICE

Il **Pannello Standard Semplice** Tegomont®, precoibentato con una lastra di polistirene sinterizzato espanso, fornisce isolamento acustico ed un ottimo isolamento termico in unica soluzione. La particolare forma dell'elemento isolante in EPS è stata progettata in modo da creare canali di microventilazione tra la lastra ed il pannello.

Il pannello coibentato Tegomont® è una risposta moderna e funzionale all'esigenza di un tetto ventilato che trova il suo impiego ottimale sia nelle abitazioni private, condomini e ville che negli edifici pubblici, scuole, caserme ed ospedali.

CARATTERISTICHE MATERIALI

ACCIAIO

Spessore	0,5 mm
Peso	4,89 kg/m ²
Verniciatura	Poliestere (spess. 25µ sulla faccia a vista e spess. 5-7µ sulla faccia interna)

ALLUMINIO

Spessore	0,7 mm
Peso	2,37 kg/m ²
Verniciatura	Poliestere (spess. 25µ sulla faccia a vista e spess. 5-7µ sulla faccia interna)

RAME NATURALE

Spessore	0,6 mm
Peso	6,69 kg/m ²

COIBENTAZIONE

Silvermont®	Polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse a lambda migliorato, combinato all'origine con polvere di carbonio a struttura molecolare simile alla grafite	
Tipo	EPS 120	
Conducibilità termica dichiarata λ_D	0,030 W/mK	
Reazione al fuoco	Classe E secondo la norma EN 13501-1	

PANNELLO STANDARD SEMPLICE

Spessori diversi dagli standard producibili su richiesta

PESO
Kg/m²

CARICHI AMMISSIBILI
 Uniformemente distribuiti in daN/m² su 4 appoggi
INTERASSE D'APPOGGIO 700 mm
 Comparazione: 1 daN = 1,02 Kg

TIPOLOGIA PANNELLO	Spessore medio (mm)	Spessore massimo (mm)	Coefficiente di resistenza termica R_D (m ² K/W)	ACCIAIO	ALLUMINIO	RAME	ACCIAIO	ALLUMINIO	RAME
SMALL	47,0	93,0	1,57	6,09	3,57	7,89	285	235	225
MEDIUM	87,0	132,5	2,90	7,09	4,57	8,89	295	245	235
LARGE	137,0	182,5	4,57	8,37	5,85	10,17	305	255	245

Lastra stampata tipo tegola portoghese con applicata coibentazione Silvermont® ventilata

GAMMA PRODOTTI



Tegomont s.u.r.l - Via Novara n° 14 - 21010 ARSAGO SEPRIO (VA)
 Reg. Impr. / C.F. / P.Iva 01558740120 - CCIAA / REA N° 190678
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v. Tel. +39 0331 769316 Fax +39 0331 767121
 www.tegomont.com info@tegomont.com Skype: tegomont



Associato a GBC Italia - Green Building Council Italia.
 L'associazione ha come riferimento l'esperienza dell' USGBC - Green Building Council USA - e il sistema di classificazione LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - il sistema di rating per la classificazione degli edifici sostenibili.